

CWK koudwaterbatterij voor ronde kanalen.

De behuizing is gemaakt van verzinkt staalplaat met koperen buizen en aluminium vinnen. Inclusief inspectiedeksel voor eenvoudige reiniging en onderhoud. Aansluitflenzen v.v. rubberen afdichting.

Max. bedrijfstemperatuur 150°C. Max.

bedrijfsdruk 1,6 MPa (16Bar).

[Meer informatie vind u in onze online catalogus](#)


Technische parameters

Afmetingen en gewichten	
Kanaalafmeting; Rond, aanvoer	160 mm
Kanaalafmeting; Circulair, afblaas	160 mm
Gewicht	6,2 kg
Anderen	
Duct connection type	Rond

Prestaties

Watertemp 6/12° C									
Lu	Air	Lu	Luc	Luc	Luc	Capa	Wa	Wa	
cht		cht	ht	ht	ht	citeit	ter	ter	
	Vol	vel	Dru				Vol	Dru	
	um	ocit	kva				um	kval	
	e	y	l				e		
C	(m	(m/	(Pa	(°C	(%	(°C	(kW)	(l/s)	(kPa
W	3/h	s)	)		RH)				a)
K	)								

Afmeting

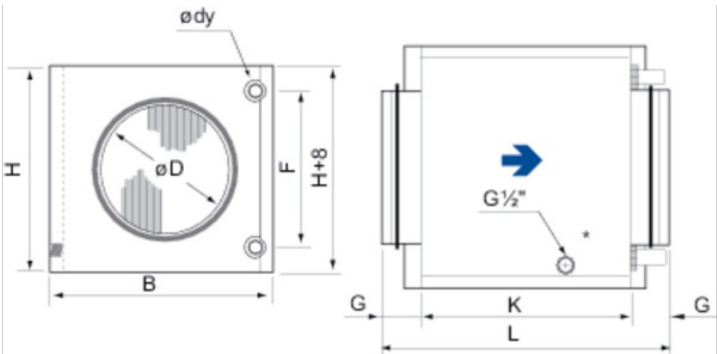

	øD	B	H	ødy	F	G	K	L	kg
CWK 100-3-2,5	100	251	180	10	100	40	276	356	4,4
CWK 125-3-2,5	125	326	255	10	175	40	276	356	6,5
CWK 160-3-2,5	160	326	255	10	175	40	276	356	6,7
CWK 200-3-2,5	200	411	330	22	250	40	276	356	9,4
CWK 250-3-2,5	250	486	405	22	325	40	276	356	11
CWK 315-3-2,5	315	560	504	22	400	40	276	356	14,3
CWK 400-3-2,5	400	710	529	22	425	65	330	460	19,5

100-3-2.5	54	2	7	25	50	14.3	0.2	0.01	< 0.5
	54	2	7	30	45	15.8	0.4	0.01	1
	100	3.5	22	25	50	16.4	0.3	0.01	1
	100	3.5	22	30	45	18.5	0.5	0.02	2
	145	5	58	25	50	17.5	0.4	0.02	1
	145	5	58	30	45	20	0.6	0.02	3
125-3-2.5	85	2	3	25	50	12.6	0.5	0.02	3
	85	2	3	30	45	13.5	0.7	0.03	5
	150	3	9	25	50	14.5	0.7	0.03	5
	150	3	9	30	45	15.7	1.1	0.04	10
	215	4.5	18	25	50	15.6	0.8	0.03	7
	215	4.5	18	30	45	17.0	1.4	0.05	16
160-3-2.5	145	2	9	25	50	14.4	0.7	0.03	4
	145	2	9	30	45	15.6	1.0	0.04	10
	250	3.5	24	25	50	16.1	0.9	0.04	8
	250	3.5	24	30	45	17.4	1.5	0.06	20
	355	5	45	25	50	17.0	1.1	0.04	11
	355	5	45	30	45	18.4	1.3	0.08	32
200-3-2.5	225	2	6	25	50	14.1	1.0	0.05	2
	225	2	6	30	45	15.3	1.6	0.06	5
	390	3.5	17	25	50	15.9	1.4	0.06	4
	390	3.5	17	30	45	17.3	2.3	0.09	9
	555	5	33	25	50	16.9	1.7	0.07	5
	555	5	33	30	45	18.4	3.1	0.12	15
250-3-2.5	360	2	6	25	50	14.2	1.6	0.06	2
	360	2	6	30	45	15.4	2.5	0.10	5
	630	3.5	18	25	50	16.0	2.2	0.09	4
	630	3.5	18	30	45	17.3	3.8	0.15	10
	900	5	34	25	50	17.0	2.7	0.11	6
	900	5	34	30	45	18.2	5.1	0.20	17
315-3-2.5	560	2	7	25	50	14.5	2.4	0.10	3
	560	2	7	30	45	15.4	3.9	0.16	7
	985	3.5	20	25	50	16.1	3.4	0.13	5
	985	3.5	20	30	45	17.2	6.1	0.24	14
	1410	5	39	25	50	17.0	4.3	0.17	8
	1410	5	39	30	45	18.1	8.3	0.33	25
400-3-2.5	900	2	9	25	50	15.2	3.4	0.14	2
	900	2	9	30	45	16.3	5.8	0.23	5
	1590	3.5	25	25	50	16.8	4.8	0.19	4
	1590	3.5	25	30	45	17.8	9.3	0.37	12
	2280	5	49	25	50	17.6	6.1	0.24	6
	2280	5	49	30	45	18.6	12.8	0.51	22

Accessoires

Optigo OP 10 (7282)

Optigo OP 5 (13891)

ZTR 15-0,4 (9670)

Optigo OP 10-230 (7283)

RVAZ4 24A (9862)

ZTV 15-0,4 (9829)

Documenten

CWK instructions 171660_.pdf

Conformity_decl. PGK, VBR, DXRE, VBC, CWK.pdf