

REV Hoofdschakelaars

Hoofdschakelaar voor eenfasige-, driefasige- of multi-snelheidsmotoren



- UV- en weerbestendig
- Afsluitbaar
- Verkrijgbaar in zwart/grijs of rood/geel
- Versies met kabels of bevestigingsset

[Meer informatie vind u in onze online catalogus](#)

UV- en weerbestendig

REV hoofdschakelaars zijn gemaakt van UV- en weerbestendig plastic/metaal voor een lange levensduur met een hoge IP-klasse.

Flexibel

Schakelaars zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

- Als service- of noodschakelaar
- ATEX-beschermd
- Met of zonder kabels
- Voor verschillende motorvermogens
- Voor verschillend aantal polen
- Met hulpcontacten
- Met brandbeveiligingsklasse F300/F400

Standaarduitvoering in rood/geel:

Service- en NOOD-UIT-schakelaar van UV- en weerbestendige kunststof.

Niet geschikt voor gebruik in een explosieve omgeving.

NOOD-UIT-schakelaars moeten direct naast of op de ventilator worden gemonteerd en moeten vrij toegankelijk zijn.

Standaarduitvoering in zwart/grijs:

Dienstschakelaar van UV- en weerbestendige kunststof.

Bij gebruik van explosieveilige ventilatoren moet de schakelaar buiten de explosiegevaarlijke omgeving worden gemonteerd.

Uitvoering brandbeveiligd in rood/geel:

Service- en NOOD-UIT-schakelaar voor gebruik met rookafvoerventilatoren.

Brandbeveiligingsklasse: F300 of F400 volgens EN 12101-3.

Kan met hangsloten in de "Aan" en "Uit" stand worden vergrendeld.

Niet geschikt voor gebruik in een explosieve omgeving.

NOOD-UIT-schakelaars moeten direct naast of op de ventilator worden gemonteerd en moeten vrij toegankelijk zijn.

Geleverd zonder wartels. Wartels zijn als optioneel toebehoren verkrijgbaar.

Uitvoering brandwerend in zwart/grijs:

Bedrijfsschakelaar voor gebruik met rookafvoerventilatoren.

Brandbeveiligingsklasse: F300 of F400 volgens EN 12101-3.

Kan met hangsloten in de "Aan" en "Uit" stand worden vergrendeld.

Niet geschikt voor gebruik in een explosieve omgeving.

Geleverd zonder wartels. Wartels zijn als optioneel toebehoren verkrijgbaar.

Uitvoering ATEX-beschermd:

Service- en NOOD-UIT-schakelaar voor explosiegevaarlijke omgevingen, gemaakt van polyesterhars (RAL 7024).

Kan met hangsloten in de "Off" positie worden vergrendeld.

NOOD-UIT-schakelaars moeten direct naast of op de ventilator worden gemonteerd en moeten vrij toegankelijk zijn.

WS3/03 Werkschakelaar

16A, IP66, 1NC, switch 0/1+mounting kit, red/ yellow

REV-Werkschakelaar

Op een montagevoet gemonteerd, bedraad. I_{max} 16 A.
In de "Uit" stand met een hangslot afsluitbaar.

3-polig (Sluit-/Hulpcontact1)
3x1,5 mm² Kabel
voor éénfase motoren, TK niet uitgevoerd

Technische parameters

Nominale gegevens

Spanning (nominaal)	230	V
Maximum stroom	16	A

Bescherming/classificatie

Dichtheidsklasse	IP66
------------------	------

Omgeving en kanaaltemperatuur

Max. Vermogensbelasting	(AC23) 7,5	
Dwarsdoorsnede van de geleider, massieve of gevlochten draad	1 tot 4	mm ²
Dwarsdoorsnede van de geleider, gevlochten draad met huls	1 tot 2,5	mm ²


Afmetingen en gewichten

Gewicht	0,5	kg
---------	-----	----

Anderen

Contact	3 NO + 1 NC
---------	-------------

Bedrading

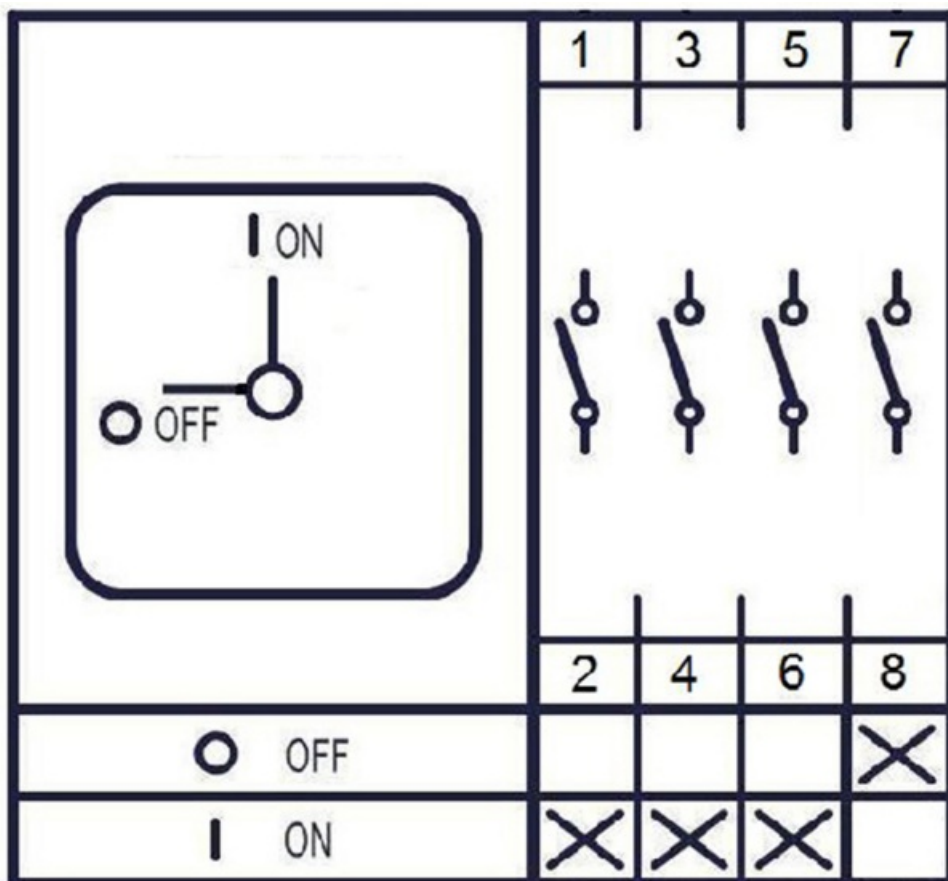

Documenten

- [Technical Data](#)
- [CE_Declaration of conformity_en_001](#)

Bestektekst

Scheidingsschakelaar met gele kunststof behuizing (polyamide) en rode draaiknop. Afsluitbaar met hangslot in stand "OFF".

Inclusief montage beugel en kabel.

3-polig (sluit-/hulpcontact)

3x1,5 mm² kabel voor 1 fase motor.