

AIROBOT V8




De standaard uitrusting omvat:

- Geïntegreerde sensoren voor CO₂, PM (fijnstof), VOC (geurtjes), luchttemperatuur en luchtvochtigheid
- Autonome regeling voor slimme aansturing van de ventilatoren, voor een binnenklimaat van optimale kwaliteit
- Kamerbezetting-detectie met energiebesparing modus
- Vochtigheid-detectie modus
- Gratis levenslange software-updates

Specificaties

Installatie	wandmontage of vloerframe
Luchtstroom tot	V8: 750 m³/h of 208 l/s of 350 m² geventileerde ruimte
Warmtewisselaar	HRV: platenwarmtewisselaar met warmteterugwinning ERV: platenwarmtewisselaar met vocht- en warmteterugwinning
Warmteterugwinningsefficiëntie	V8: 85,4, V8 ERV 84%
Filters	paneelfilters, ePM10 55% (M5) / buitenlucht ePM1 55% (F7)
Stroomvoorziening	1~230 VAC 50 Hz
Maximaal vermogen	3,6 kW
Motoren	2x170 W RadiCal EC
Voorverwarmer (vorstbescherming)	geïntegreerd, nominaal vermogen 2,7 kW PTC, 0-100% regeling
Speciaal vermogen SPI (V8 / V8 ERV)	0,22 / 0,20 W/(m³/h) 525 m³/h / 50 Pa
Speciaal vermogen SFP (V8 / V8 ERV)	0,72 / 0,79 W/(m³/s) 525 m³/u / 50 Pa
Condensaataansluiting (mm)	32 mm
Kleuren	wit, zwart
Verpakking	103 × 60 × 97,5 cm, gewicht 90 kg

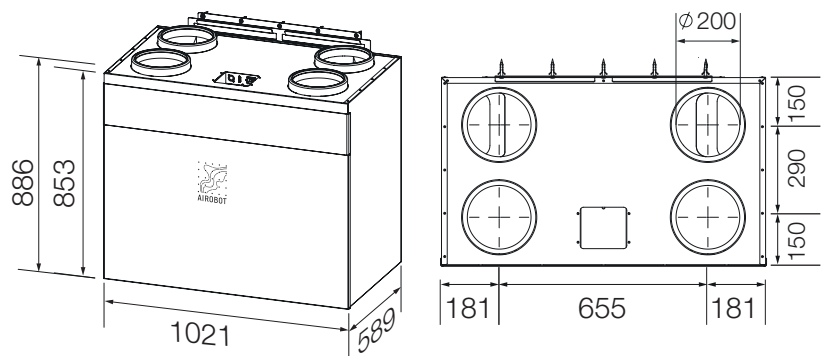


Kanalen

Type R

1. Toevoerlucht
2. Afvoerlucht
3. Afvoerlucht
4. Buitenlucht


Type L

1. Uitlaatlucht
2. Buitenlucht
3. Toevoerlucht
4. Afvoerlucht



Energielabel

Airobot V8

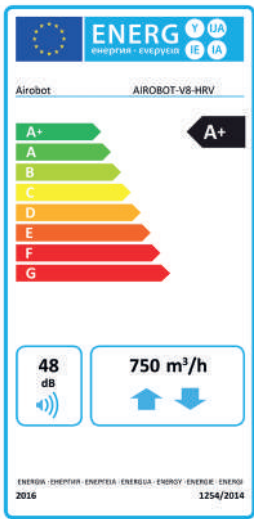

Airobot V8 ERV

