

Contego Geïsoleerde Muurdoorvoer 200/180 zwart grijs


Artikelnummer: 0188848

Product introductie

De Contego Muurdoorvoer is geschikt voor centrale mechanische ventilatie en verwerkt toe- en afvoerlucht via Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem. Hij voorkomt druppelvorming, minimaliseert vervuiling en heeft een bodemrooster tegen ongedierte. Deels gemaakt van duurzaam, UV-bestendig PP met een zwart-grijze matte afwerking die opgaat in de muur. Eenvoudige montage dankzij een muurplaat en een klikbare kap. Deze versie bevat een extra Aerfoam stuk voor eenvoudige installatie.

- Geschikt voor luchttoevoer en -afvoer
- Snelle en eenvoudige installatie met gemakkelijke toegang
- Deels gemaakt van duurzaam, UV-bestendig PP-materiaal
- Voorkomt waterdruppels op de muur, vuilophoping en indringing van ongedierte
- Inclusief extra stuk Aerfoam

Productafmetingen

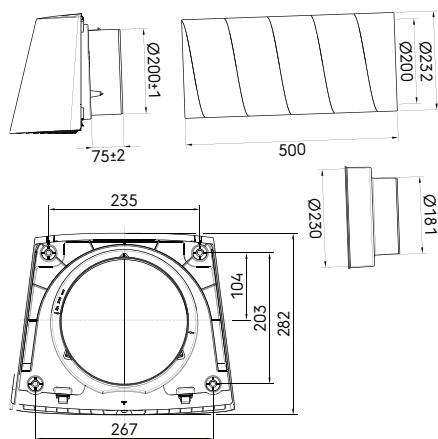

Ø125 int.



Contego Geïsoleerde Muurdoorvoer 200/180 zwart grijs

Artikelnummer: 0188848



Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Antraciet
Kleur indicatie	RAL 7021
Materiaal	PP
Diameter	200 mm
Richting luchtstroom	Toevoer/Afzuigen
Isolatie materiaal	EPE
Afmeting	
Lengte	266 mm
Breedte	343 mm
Hoogte	282 mm
Netto gewicht	0.692 kg

Contego Geïsoleerde Muurdoorvoer 200/180 zwart grijs

Artikelnummer: 0188848

Technische details

	Luchttoevoer		Luchtafvoer	
Zeta [-]	1,72		2,39	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	0,4	0,2	0,4	0,3
100	0,9	0,8	0,9	1,1
150	1,3	1,8	1,3	2,5
200	1,8	3,2	1,8	4,4
250	2,2	5,0	2,2	6,9
300	2,7	7,1	2,7	9,9
350	3,1	9,7	3,1	13,5
400	3,5	12,7	3,5	17,6
450	4,0	16,1	4,0	22,3
500	4,4	19,8	4,4	27,6
550	4,9	24,0	4,9	33,3
600	5,3	28,6	5,3	39,7
650	5,7	33,5	5,7	46,6