




Prestaties curve

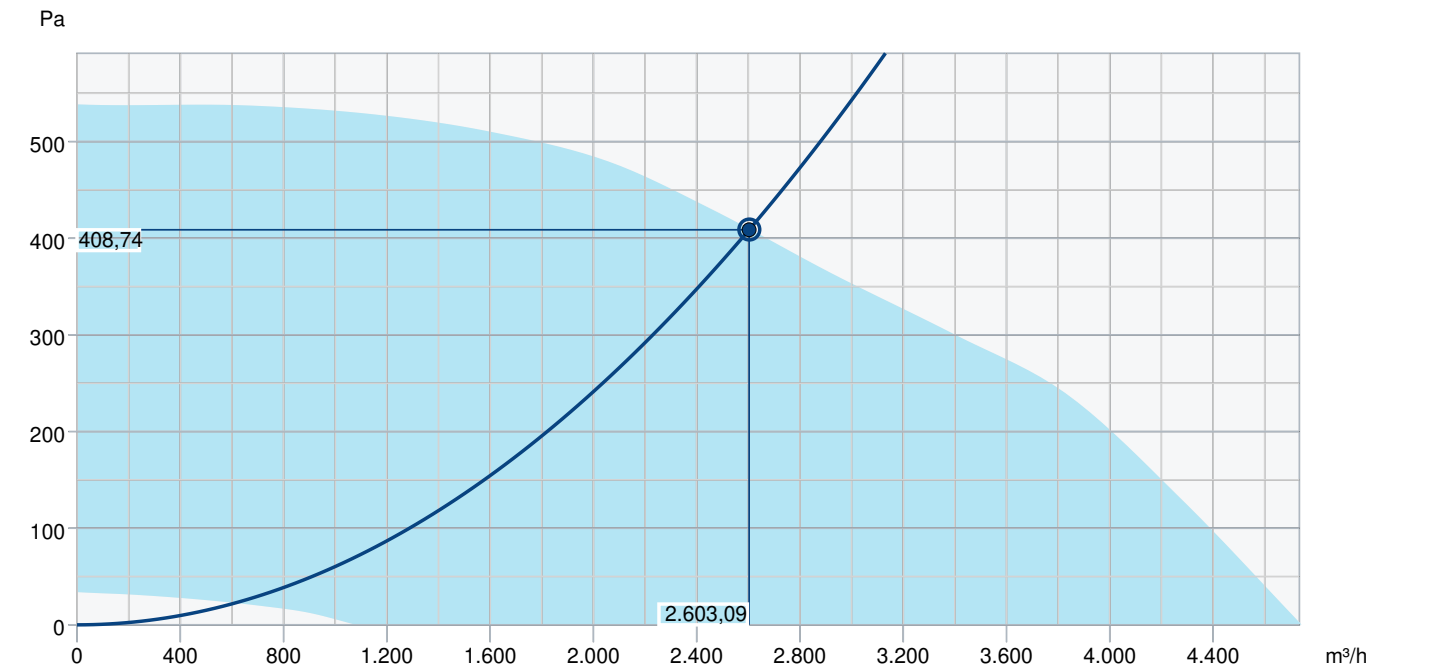

Hydraulische gegevens										
vereiste luchthoeveelheid		2.604 m³/h								
Vereiste statische druk		409 Pa								
Echte luchthoeveelheid		2.603 m³/h								
Statische druk werken		409 Pa								
Dichtheid van de lucht		1,204 kg/m³								
Vermogen		0,54 kW								
Ventilator controle - RPM		1.516 rpm								
Huidige		2,36 A								
SFP		0,747 kW/m³/s								
Stuurspanning		10,0 V								
Voedingsspanning		230 V								
Geluidsvermogensniveau		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Inlaat	dB(A)	44	55	61	64	66	60	54	55	70
Buiten	dB(A)	45	57	62	66	67	61	56	56	71

Accessoires

ASF 355-500: Tegenflens (9569)	ASK 355, Aanzuig plenum (300905)
ASS 355-500, Flex.verb. DVS (9576)	CXE/AVC Modbus (37256)
EC-BASIC-CO2 EN TEMPERATUUR (24808)	EC-BASIC-H-VOCHTIGHEID (24807)
EC-BASIC-T-TEMPERATUUR (24805)	EC-BASIC-U-UNIVERSEEL 0-10V (24806)
EC-Vent Bedieningspaneel (3018)	EC-Vent control board (3115)
MTP 10, 10K, Regeling (32731)	MTP 20, 0-10V (310220)
MTV-1/010 Controller 0..10V (30650)	SSD 355/400 (9562)
Step switch S-5EC-2, 0-10V (449084)	TDA DV 355/400 Adapter (301393)
WS3/03 Werkschakelaar (33978)	WS5/05 Werkschakelaar (33979)
HR1 RAL9003 (215150)	IR24-P (6995)
RT 0-30 (5151)	SDS 355/400 Dakhelling: °° (3785)
SSS 355 Dakhelling: °° (30077)	TFR (5158)
TG 540-1230 Dakdoorvoer (1726)	FDS 355/400, Dakopstand (9550)
FDS-L 355/400 Dakopstand (95281)	FTG 355/400 (30508)
TG 540-800 Dakdoorvoer (1727)	VKM 355-500 (9556)
VKS 355-500, Terugslagklep (9544)	REV-3POL/03-7,5kW B/G (264804)
REV-5POL/05-7,5kW B/G (264805)	

Documenten

Installatie-, bedienings- en onderhoudsaanwijzingen_004
EU DECLARATION OF CONFORMITY_ROOF FANS_EN_004.PDF