


G-100

GRILLE À AILETTES
RÉGLABLES

Variations **G-100** **G-110** **G-120** **G-130**

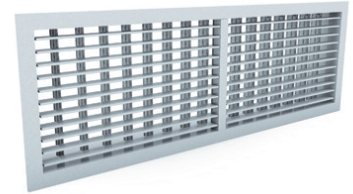


Het roosters type G-100 is geschikt voor de toevoer en afvoer van gekoelde en verwarmde lucht in o.a. kantoren, winkels, werkplaatsen e.d. Het rooster kan in de wand of op een kanaal worden gemonteerd. Het is ook mogelijk de rooster in het plafond te monteren voor bv. het vormen van een luchtgordijn (enkel met GE en GF). De horizontale schoepen kunnen met de hand individueel worden ingesteld voor het bereiken van een optimale luchtverdeling in de ruimte.

Instelbaar wandrooster met enkele rij horizontale lamellen

Vrije doorlaat ca. 70% (afhankelijk van de schoepstand)

Verkrijgbaar in gegalvaniseerd staal of wit gelakt



ACCESSOIRES

GT007

Volumeregelklep



TECHNISCHE INFORMATIE

Eigenschappen

- enkele rij schoepen
- vrije doorlaat ca. 70% (afhankelijk van schoepstand)
- verkrijgbaar in stappen van 25 mm, zowel in hoogte als in lengte

Beschikbare maten:

- Lmin: 100 mm
- Lmax: 1250 mm
- Hmin: 75 mm
- Hmax: 900 mm
- Stappen: per 25 mm

Beperking maten als

- lijnrooster: Middenstuk:
- Lmin: 100 mm
- Lmax: 1000 mm
- Steps: per 100 mm
- Hmin: 75 mm
- Hmax: 525 mm
- Stappen: per 25 mm

Beperking maten als

- lijnrooster: Eindstuk:
- Lmin: 100 mm
- Lmax: 1250 mm
- Hmin: 75 mm
- Hmax: 525 mm
- Stappen: per 25 mm


Uitvoering

Kader in gegalvaniseerd staal, lamellen in koudgewalst, gegalvaniseerd plaatstaal.

DOORSNEDE

G-100

G-107

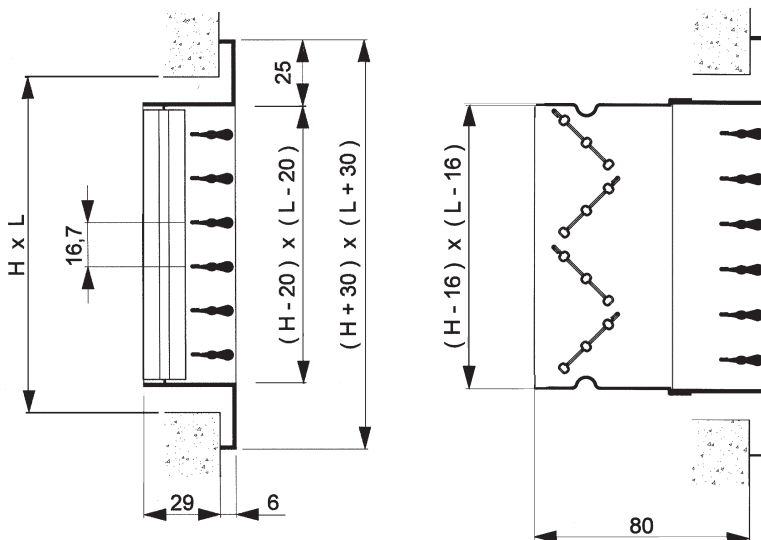


L = nominale lengte (mm)
H = nominale hoogte (mm)
Alle afmetingen in mm


INSELBAAR WANDROOSTER

G-100 G-110 G-120 G-130


G-110

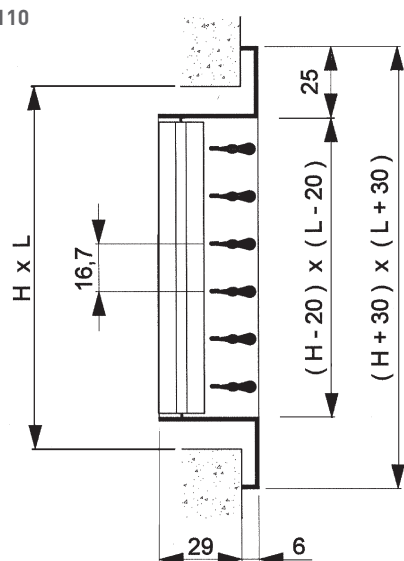


G-120

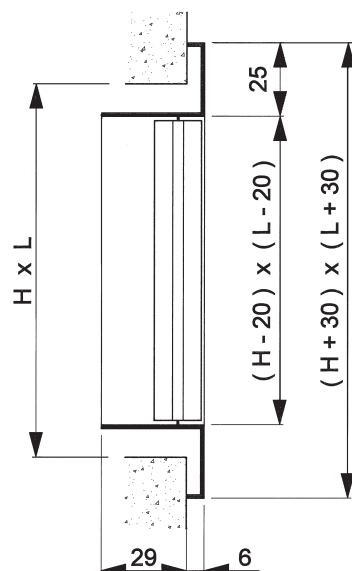


G-130

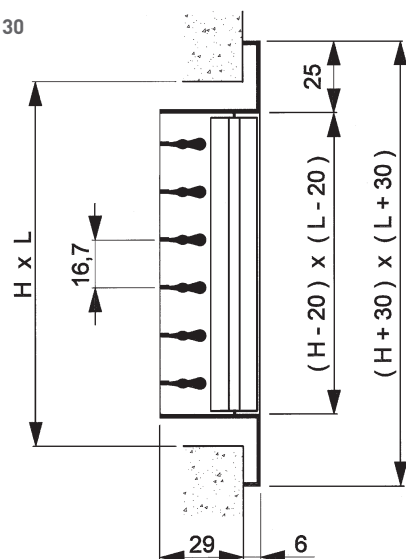


G-117

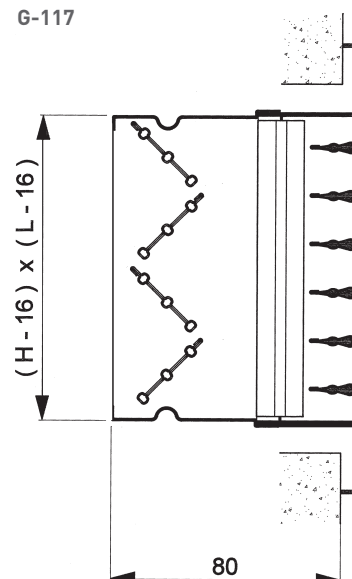

G-127

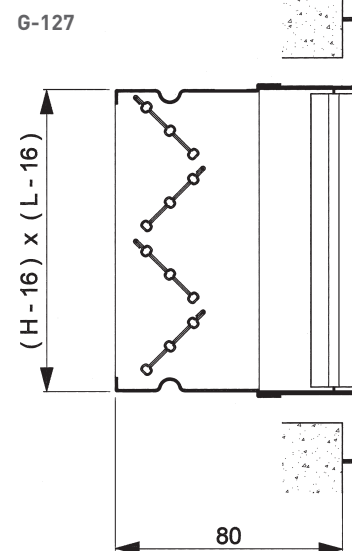

G-137

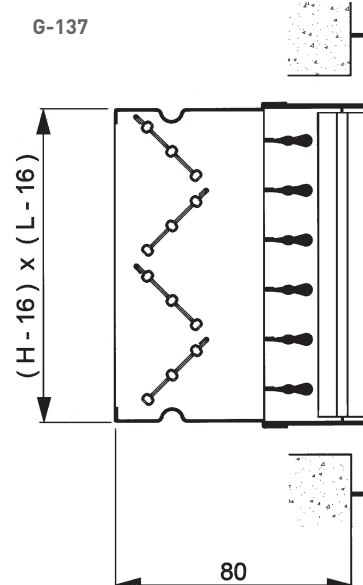

INSTELBAAR WANDROOSTER

G-100 G-110 G-120 G-130

BESTEKOMSCHRIJVING

Voorbeeld:

Stalen toevoerrooster met horizontale, individueel instelbare schoepen voor wand- of kanaalmontage, voorzien van een volumeregelaar. Het rooster is wit gemoffeld (RAL 9010)

Type: GF100 + GT007
nom.afm.(LxH)... x...mm

ACCESSOIRES

- GT007: volumeregelklep met meerdere verticaal tegengesteld draaiende klepbladen. Vervaardigd uit verzinkt zwartgelakte staalplaat.
- GR001: montageframe uit gevormd, verzinkt plaatstaal (enkel voor GD en GE)

HOE BESTELLEN

Rooster

G	D	1	0	0	-	F	0	6	2	5	0	1	2	5
							NOM LENGTH. (MM)				NOM. HEIGHT (MM)			
							- : gegalvaniseerd staal F: geschilderd							
							- : rooster in één stuk E: eindstuk M: middenstuk							
							0: zonder volumeregelklep 7: met volumeregelklep GT007 5: schuine schuifklep GT005 6: schuifklep GT006							
							0: enkele rij horizontale schoepen 1: horizontale schoepen vooraan, verticale schoepen achteraan 2: enkele rij verticale schoepen 3: verticale schoepen vooraan, horizontale schoepen achteraan							
							D: randbreedte 25 mm, bevestiging met klemveren E: randbreedte 25 mm, onzichtbare schroefbevestiging F: randbreedte 25 mm, schroefbevestiging X: randbreedte 25 mm, zonder bevestiging							