

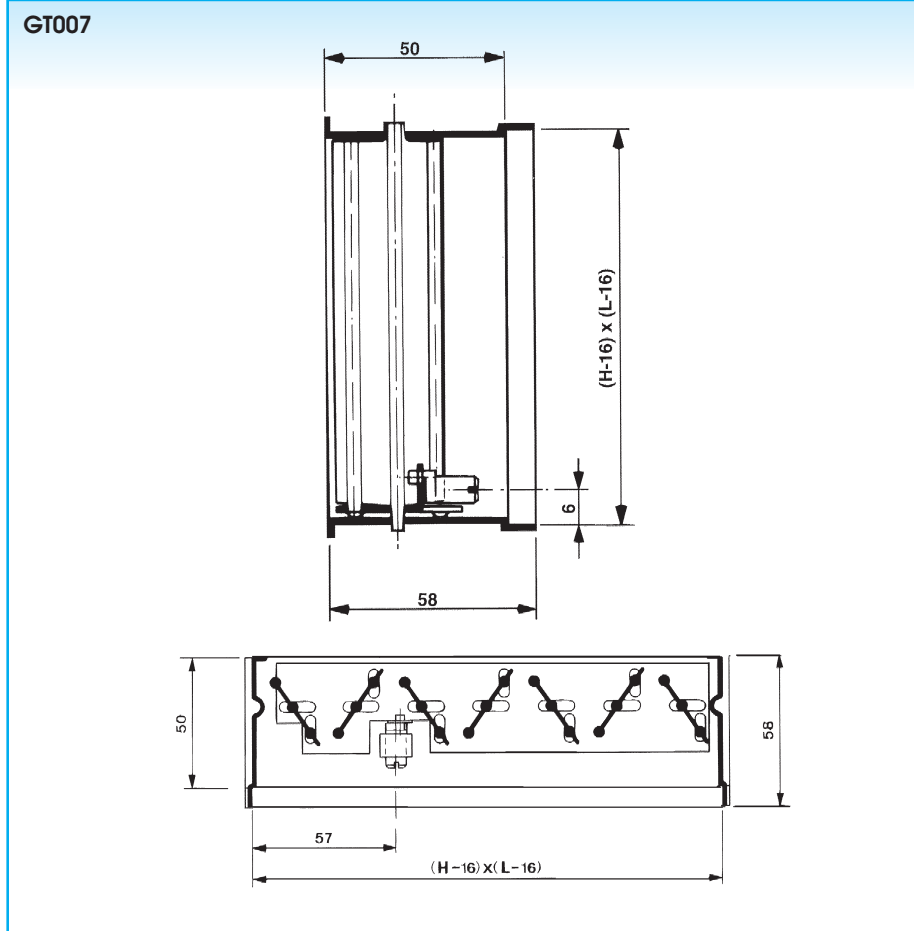


VOLUMEREGELKLEP GT007

Doorsnede / Maatvoering

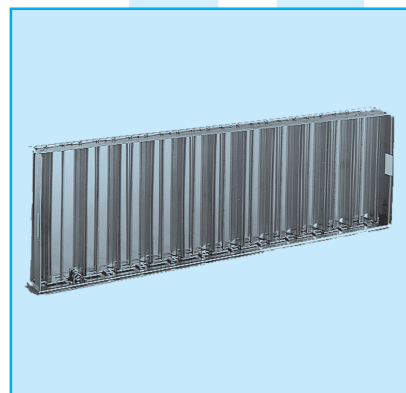

Bediening volumeregelklep

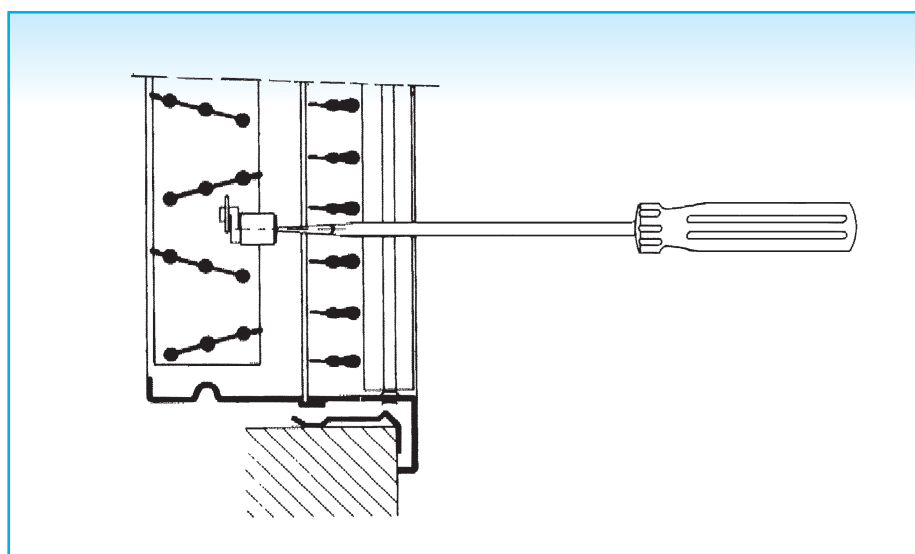

De volumeregelklep GT007 is een klep die op de meeste A- en G-roosters kan gemonteerd worden. Met deze klep is een regeling van het volumedebiet mogelijk.

Technische informatie

Eigenschappen:

- volumeregelklep met meerdere verticaal tegengesteld draaiende klepbladen.
- bediening d.m.v. een schroevendraaier
- bevestiging op het rooster d.m.v. S-clips (bijgeleverd bij iedere klep) of blindklinknagels (bv. bij vloerroosters)
- verkrijgbaar in stappen van 25 mm, zowel in hoogte als in lengte
- min L = 100 mm, max L = 625 mm
min H = 75 mm, max H = 600 mm

Uitvoering:

Vervaardigd uit verzinkt zwartgelakte staalplaat (RAL 9005).

Bestekomschrijving

Voorbeeld:

Volumeregelklep met meerdere tegengesteld draaiende klepbladen en bediening d.m.v. schroevendraaier.
Vervaardigd uit verzinkt zwartgelakte staalplaat.

Type: GT007

Nom. afm. (L x H) ... x ... mm

Hoe bestellen

GT007, afmeting 500 x 200 mm

G	T	0	0	7	-	-	0	5	0	0	0	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

nominale afmetingen
van het rooster (L x H)