



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

maxi orange

CONDENSAFVOERPOMP

Wil je meer prestaties? Ontworpen voor grotere eenheden, de Maxi Orange pomp geeft u de extra kracht wanneer u deze nodig heeft.



Max. debiet 35 l/h

Max. net. opv.hoogte 15 m
(debiet 10 l/h)

35 dB(A)

HOOFDKENMERKEN





- Krachtige motor
- Superieure prestatie
- Vlottermodule inbegrepen

TOEPASSINGEN

- Tot 46 kW / 157.000 Btu/h
 - Hoge wandgemonteerde splitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units
- ✓ **Perfect voor...** Grotere bedrijfsunits



0,45 kg

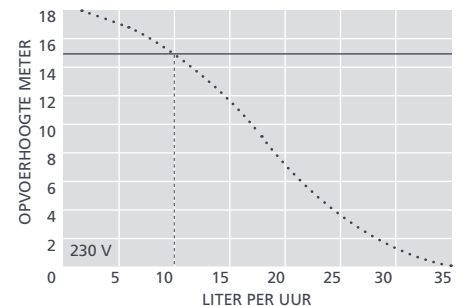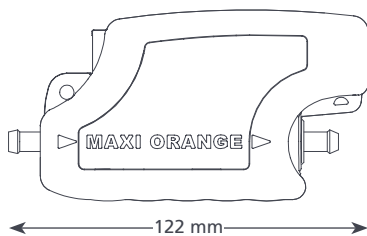

MAXI ORANGE @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	35 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	15 m
Max. aanzuighoogte	2 m
dB(A) @ 1m	35
Voeding	230 VAC, 0.11A, 16W, 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel
Max. vermogen unit	46kW / 157,000Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IP21
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

OPTIES MAXI ORANGE

Maxi Orange	FP2210
* Andere spanningen verkrijgbaar	
† Alleen pomp	

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100
Filter in leiding 16 mm	FP2640
4.3m mini/maxi orange extension kit	FP2940

DE DOOS BEVAT

- Maxi Orange pomp
- 1,5 m voedingskabel Plug and play
- Reservoir
- Reservoirdeksel met 1,5 m sensorkabel
- Dompelbaar reservoir
- Hevelbeveiliging
- Vlotter en filter
- 1,5 m zuigslang 6 mm binnendiam.
- 220 mm oranje inlaatslang 14 mm binnendiam.
- 150 mm vinylslang ontluftung 6 mm binnendiam.
- Aansluitset afvoer
- Montageset
- Montagehandleiding

- 📖 Download de handleiding bij aspenspumps.com
- ▶ Bekijk de montagevideo bij aspenspumps.com

Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken