

Geisoleerde Spiralobuis L=3000 KEN-LOK (LSPBI)



Artikelomschrijving

De LSPBI Geisoleerde Spiralobuis is een spiraal gewonden buis met rubberprofiel in de felsnaad en is dubbelwandig geisoleerd. De Spiralobuis is uitsluitend geschikt om lucht te transporteren.

Geisoleerde Spiralobuizen zijn dubbelwandig met daartussen isolatiemateriaal en voorkomen warmteverlies en/of condensvorming. Dit assortiment is geschikt voor industriële toepassingen en utiliteitsbouw.

De KEN-LOK geisoleerde Spiralobuis is een spiraal gewonden buis met rubberprofiel in de felsnaad.

De diameter van de buis is gelijk aan de hulpstukkenmaat. Alle ronde KEN-LOK geisoleerde hulpstukken passen in een Spiralobuis. Dit hulpstuk heeft aan het einde van elk steekend uitwendig aan de binnenwand de KEN-LOK rubberafdichting met dubbele lip (Soft-Edge) en schuift hiermee eenvoudig in een geisoleerde Spiralobuis.

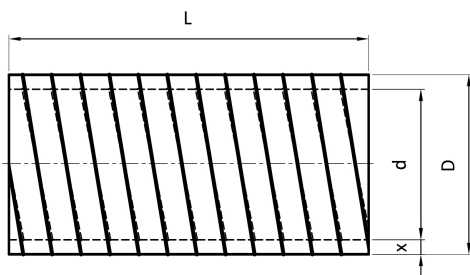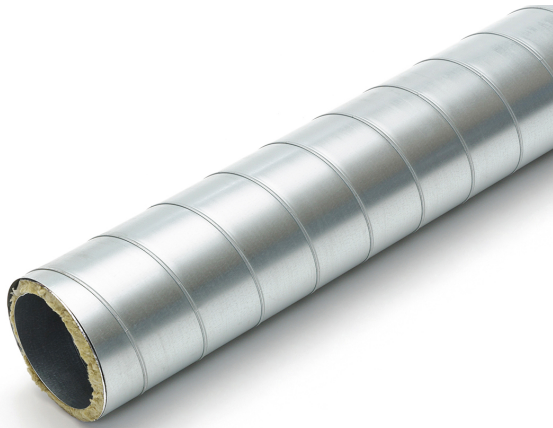

Artikelcode	Voorraad	d	D	L	x	Doos #	Pallet #	Gewicht (kg)
LSPBI008G04.3	-	80	125	3000	25	1	1	10.80
LSPBI010G04.3	-	100	150	3000	25	1	1	10.80
LSPBI012G04.3	-	125	180	3000	25	1	1	12.90
LSPBI015G04.3	-	150	200	3000	25	1	1	15.30
LSPBI018G05.3	-	180	224	3000	25	1	1	18.70
LSPBI020G05..3	-	200	250	3000	25	1	1	19.80
LSPBI025G05.3	-	250	300	3000	25	1	1	24.00
LSPBI030G06.3	-	300	355	3000	25	1	1	31.80
LSPBI035G06.3	-	355	400	3000	25	1	1	39.90
LSPBI040G06.3	-	400	450	3000	25	1	1	45.00
LSPBI045G06.3	-	450	500	3000	25	1	1	50.10
LSPBI050G06.3	-	500	560	3000	25	1	1	56.40