

Geïsoleerde inregelklep KEN-LOK (LKLMi)


Artikelomschrijving

De LKLMi Inregelklep heeft een metalen instelmogelijkheid en is dubbelwandig geïsoleerd. Door het kwadrant te draaien kan de klep traploos open of dicht worden gezet.

Het klepblad sluit niet 100% af. De instelling wordt geborgd door 2 schroeven vast te zetten in het kwadrant. De LKLMi is 2-as gelagerd en aan beide zijden naar buiten luchtdicht afgewerkt.

Geïsoleerde hulpstukken hebben een dubbele wand met daartussen isolatiemateriaal en voorkomen warmteverlies en/of condensvorming. Dit assortiment is geschikt voor industriële toepassingen en utiliteitsbouw.

Dit hulpstuk heeft aan het einde van elk steekend uitwendig aan de binnenwand de KEN-LOK rubberafdichting met dubbele lip (Soft-Edge) en schuift hiermee eenvoudig in een geïsoleerde Spiralobuis.

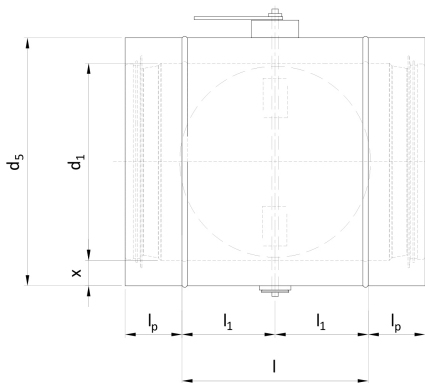

Artikelcode	Voorraad	d1	d5	l	l1	lp1	x	Doos #	Pallet #	Gewicht (kg)
LKLMi008	-	80	125	88	44	35	25	1	1	0.96
LKLMi010	-	100	150	88	44	35	25	1	1	1.15
LKLMi012	-	125	180	88	44	35	25	1	1	1.40
LKLMi015	-	150	200	88	44	35	25	1	1	1.60
LKLMi018	-	180	224	88	44	35	25	1	1	1.90
LKLMi020	-	200	250	88	44	35	25	1	1	1.95
LKLMi025	-	250	300	88	44	45	25	1	1	2.65
LKLMi030	-	300	355	88	44	45	25	1	1	3.40
LKLMi035	-	355	400	88	44	45	25	1	1	4.70