

TECHNISCHE INFORMATIE


Eigenschappen

- Z-vormige lamellen onder 60°
 - lamellen worden vastgeklipst in kunststof lamellenhouders
 - lamellenhoogte 38 mm
 - onderlinge afstand tussen de lamellen is 33 mm
 - aanslagflens/aanslagkader rondom het rooster van 26 mm
 - inbouwdiepte van het rooster is 30 mm
 - fysische doorlaat 43%
 - goede bescherming tegen regeninslag
 - met gelast kunststof muggengaas, mazen 1,6 x 1,4 mm, draaddikte 0,24 mm, doorlaat 69 %
 - verkrijgbaar in stappen van 1 mm in lengte en stappen van 10 mm in hoogte
- min L = 150 mm, max L = 2000 mm
min H = 150 mm, max H = 2000 mm

Uitvoering

- aanslagflens en lamellen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium, standaard naturekleurig geanodiseerd
- bij naturekleurige roosters zijn de kunststof lamellenhouders lichtgrijs gekleurd
- op aanvraag in RAL-kleur gemoffeld

DOORSNEDE

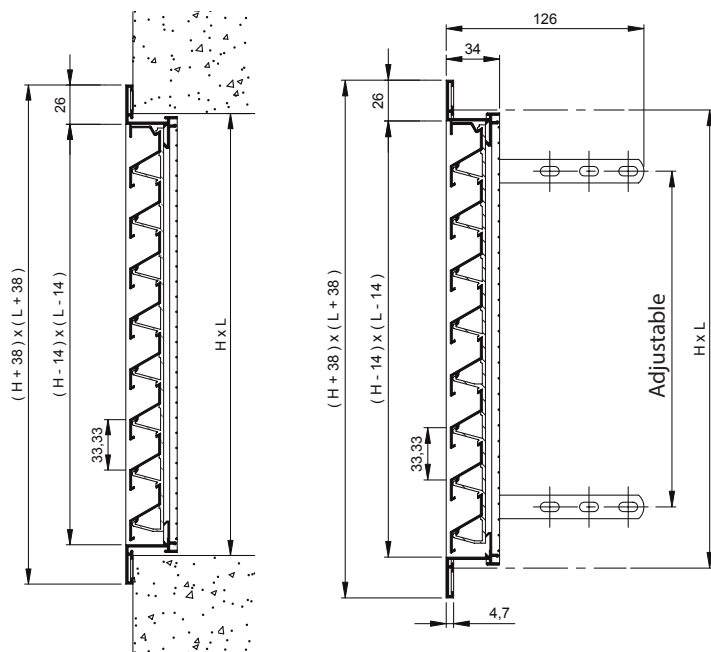

W-330

BUITENMUURROOSTER



Het buitenmuurrooster type W-330 is geschikt voor inbouw in een wand. Het wordt toegepast voor zowel toevoer als afvoer van kleine lucht volumes in verwarmings-, ventilatie- of luchtbehandelingsinstallaties. De Z-vormige lamellen zorgen voor een goede bescherming tegen regeninslag.

Buitenmuurrooster met Z-vormige horizontale schoepen onder 60° en gelast kunststof muggengaas aan de achterzijde

Afstand van de schoepen is 33 mm



OUTDOOR



1 RICHTING



RECHTHOENIGE
UITVOERING



AFVOER

BUITENMUURROOSTER

BESTEKOMSCHRIJVING

Voorbeeld:

Aluminium buitenmuurrooster geschikt voor inbouw in een wand, voor kleine luchtdebieten met vaste Z-vormige lamellen van geëxtrudeerde profielen. Voorzien van een gelast kunststof muggengaas met maasopening 1,6 x 1,4 mm. Standaard afgewerkt in een naturel- kleurige anodisatie. Montage door middel van bevestigingsdoken. Type: WB332 nom. afm. (L x H) ... x ... mm

MONTAGE

- de roosters worden in de wand bevestigd door middel van schroeven (WA of WF)
- bij de uitvoering WF zijn de schroefgaten reeds aangebracht in de omranding
- de bevestiging van de roosters gebeurt door middel van bevestigingsdoken (WB)

HOE BESTELLEN

W	B	3	3	2	-	-	0	5	0	0	0	3	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

