

WR250

ROND WERVELROOSTER MET VASTE LAMELLEN VOOR MONTAGE MET KLEMVEREN

Variaties **WR250**

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Uitblaasrichting	Horizontaal
	Uitblaasstype	Wervel
		Toevoer of afvoer
CONSTRUCTIE	Vorm	Rond met diffusorring
	Beschikbare afmetingen	Ø80, 100, 125, 160
MATERIAAL	Standaard materiaal	Gepoederlakt plaatstaal
	Standaard afwerking	RAL9010
	Afwerkingsmogelijkheden	Poederlak RAL
MONTAGE	Vereenvoudigde montage	Klemveren

SNELSELECTIETABEL

WR250 Ø (mm)	L _w		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
80	20	25	30
100	37	44	54
125	50	64	81
160	88	108	134



Het wervelrooster type WR250 is geschikt voor de toevoer van gekoelde en verwarmde lucht in o.a. kantoren, winkels, scholen e.d. Dit type geeft een horizontaal uitblaaspatroon. Het rooster type WR250 is speciaal ontworpen voor montage in lamellenplafonds. Door zijn kleine buitenafmeting (ΔΔ) en 2 of 3 montageveren biedt dit rooster een uiterst eenvoudige montage en perfecte integratie in lamellenplafonds of plafondpanelen met dikte 1,5 - 20 mm.

[Optimaal ruimtecomfort](#)

[Sterk plafondeffect door diffusorring](#)

[Geschikt voor VAV- en CAV-toepassingen](#)


[Beschikbaar in diverse uitvoeringsvormen en afwerking](#)



DOORSNEDE

WR250

Montage in vals plafond met klemveren.
Vaste montage op kanaal.

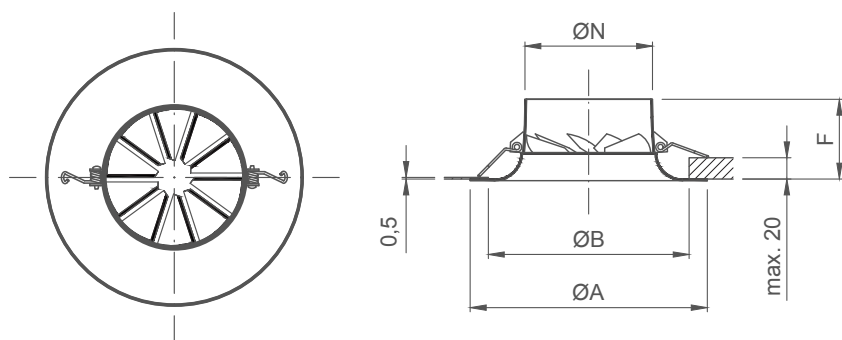

Maat	A	B	F	N
80	140	115	64	78
100	160	135	64	98
125	200	180	74	123
160	250	210	74	158

Alle afmetingen in mm.

HOE BESTELLEN

W	R	2	5	0	-	F	0	1	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nom diameter (mm)

F: Geschilderd