


DC560

INTELBAAR GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER VOOR TOEVOER

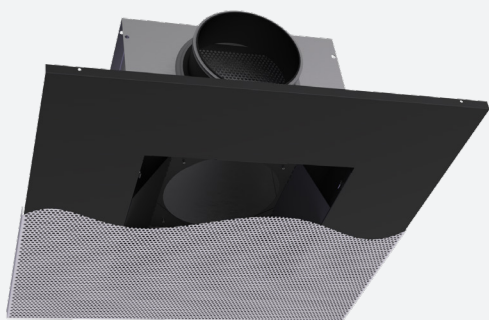

VARIANTEN

DC560_S, DC560_T

Dit hooginducerende rooster is geschikt voor de toevoer van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil t.o.v. de ruimtetemperatuur. D.m.v. de deflectorplaten is het uitblaaspatroon eenvoudig instelbaar in 1, 2, 3 of 4 richtingen. Ontworpen voor inleg in systeemplafond.

Instelbaar worppatroon in 4 richtingen

Vlak, stabiel en gelijkmatig verdeeld, horizontaal uitblaaspatroon

Geschikt voor systeemplafonds



TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Type	Toevoer
	Uitblaasrichting	Horizontaal, instelbaar in 4 richtingen
CONSTRUCTIE	Frontplaat	Perforaties Ø4,5mm, 51% vrije doorlaat
	Beschikbare nominale groottes	Ø125, 160, 200, 250, 315mm
	Beschikbare paneelafmetingen	594x594, 619x619mm
MATERIAAL	Standaard materiaal	Gepoederlakt plaatstaal
	Standaard afwerking	Poederlak in RAL9010
	Afwerkingsmogelijkheden	Poederlak in RAL-kleur naar keuze
	Plenum	Gegalvaniseerde (275g/m²) staalplaat
	Aansluiting plenum	PP/TPE aansluiting, Klasse D met dubbele lipdichting
	Optionele isolatie	Melamine 6mm
MONTAGE	Montage opties	Voor inleg in systeemplafond Plenum met zijaansluiting voorzien van ophangogen (ø 7 mm)

SNELSELECTIETABEL

Toevoer Q _v [m³/h]			
ØN [mm]	L _w	DC560_S	DC560_T
125	25 dB(A)	145	140
	35 dB(A)	190	185
160	25 dB(A)	190	150
	35 dB(A)	275	215
200	25 dB(A)	310	240
	35 dB(A)	380	335
250	25 dB(A)	420	365
	35 dB(A)	540	470
315	25 dB(A)	595	560
	35 dB(A)	854	755

BESTELSLEUTEL



INSTELBAAR GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER MET PLENUM																							
D	C	5	6	0	-	F	S	-	-	0	0	2	0	0	0	5	9	4					
											Nominale diameter N (mm): 125, 160, 200, 250, 315			Paneelafmeting (mm): 594, 619									
											0: Plenum zonder ophangpatten												
											-: Geen volumeregelklep mogelijk												
											-: Niet geïsoleerd G: Geïsoleerd												
											S: Side aansluitng T: Top aansluiting												
											F: Geschilderd												

DC560_S

DC560_S/125

DC560_S/160



DC560_S/200

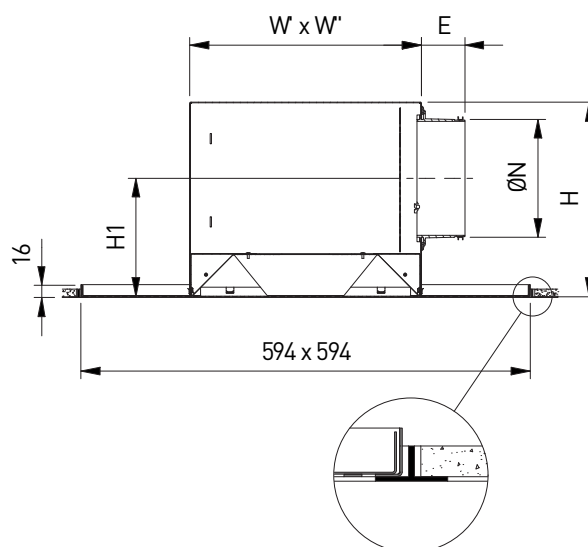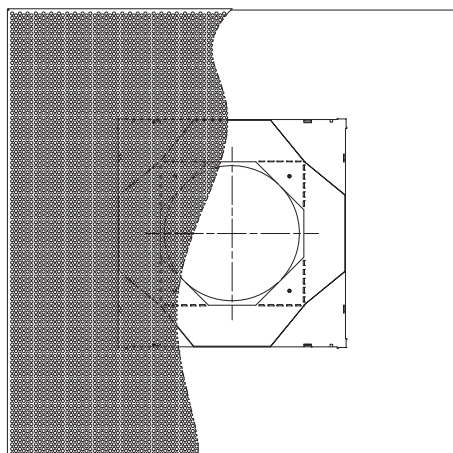

AFMETINGEN

ØN	A	E	H	H1	H2	W	W'	W''
125	239	58	221	139	35	240	240	266
160	304	58	256	156	35	305	305	336
200	381	58	301	181	35	382	382	414
250	547	58	401	256	50	547	375	399
315	547	49	507	338	47	547	450	474

Alle afmetingen in mm

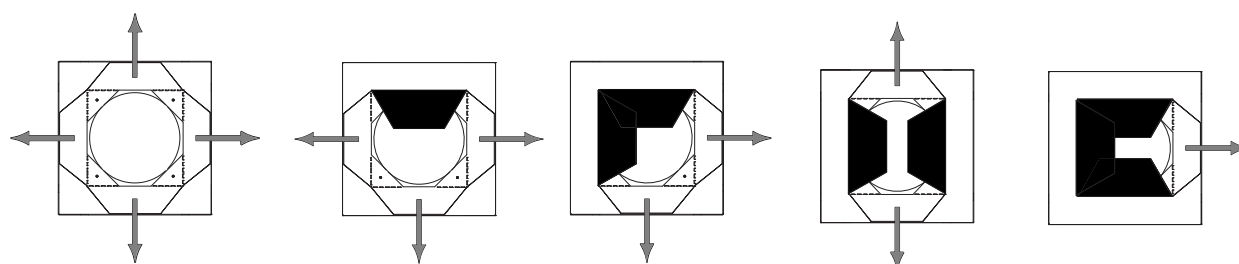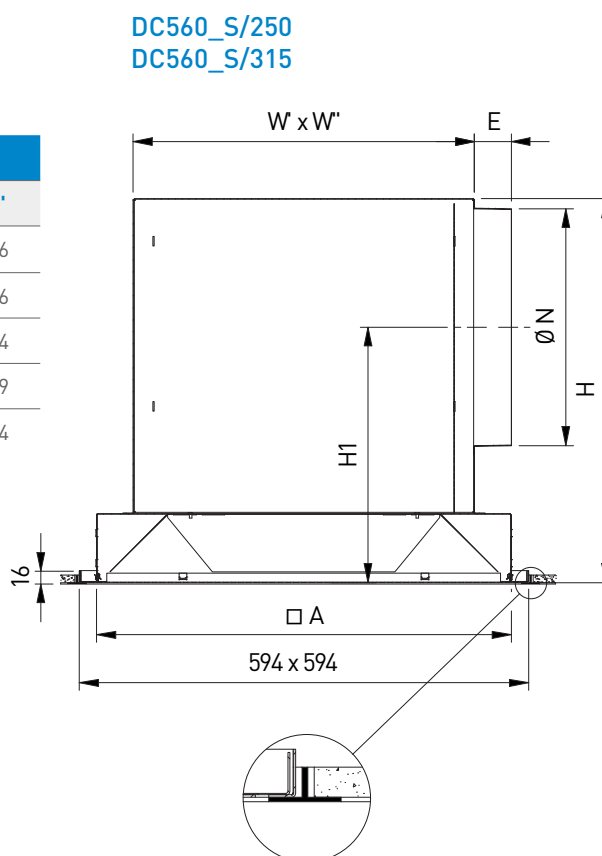

DC560_T

